

WELDYX PLASTCOMET


2K – VYSOCE VÝKONNÉ LEPIDLO

VÝROBA VOZIDEL, SÉRIOVÁ
VÝROBA, OPRAVY.

- Pro strukturální, částečně flexibilní a trvalé slepení kovů, kompozitních materiálů a plastů.
- Extrémně vysoká schopnost vyplňovat spáry (1mm až 25 mm).
- Nadprůměrná možnost prodloužení (cca 100%).
- Vysoká konečná pevnost i bez předpřípravy.
- Používání bez primeru šetří čas.



WELDYX®

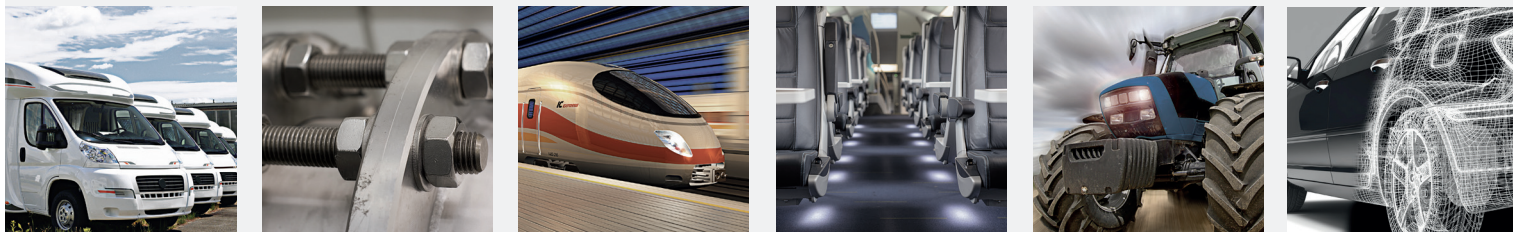

WELDYX PLASTCOMET

WELDYX PLASTCOMET antracitové barvy je dvousložkové metylmetakrylátové lepidlo s míchacím poměrem 10:1. Je speciálně navrženo pro vysoce pevné, strukturální spoje, které musí být flexibilní a trvalé. **WELDYX PLASTCOMET** je díky velmi dobré adhezi k mnoha substrátům vhodný pro lepení širokého spektra materiálů - plastů, kompozitů a kovů.

WELDYX PLASTCOMET navíc nabízí vynikající odolnost proti nárazu, odlupování, tlaku a únavě po plném vytvrzení. Díky těmto vlastnostem je možné splnit i velmi složité požadavky na lepený spoj. V neslepeném stavu zůstává povrch lepidla měkký a má povrchovou adhezi. Ve slepeném stavu se již vytvářejí mechanické síly. Výrobek je k dispozici ve dvou časových provedení zpracování: 4 - 7 minut, nebo 16 - 22 minut.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

- Chemický základ: metylmetakrylát.
- Doba zpracování: 4 - 7 minut a 16 - 22 minut.
- Doba fixace: 10 - 15 minut a 40 - 50 minut.
- Barva: antracitová.
- Teplotní odolnost: -40 do +125 °C.
- Schopnost protažení cca 100%.
- Dodává se v kartuších o objemu 50 ml a 490 ml.

SPEKTRUM VYUŽITÍ:

- Strukturální lepené spoje.
- Výroba automobilů a kolejových vozidel.
- Lepení materiálů s rozdílným koeficientem tepelné roztažnosti.
- Lepení a utěšňování ve vnitřních prostorech.
- Lepení podlah.
- Lepení a pečetení vnějších komponent vozidel.



Rádi Vám nezávazně poradíme s Vaší aplikací.